


vitaudio

**Handleiding**

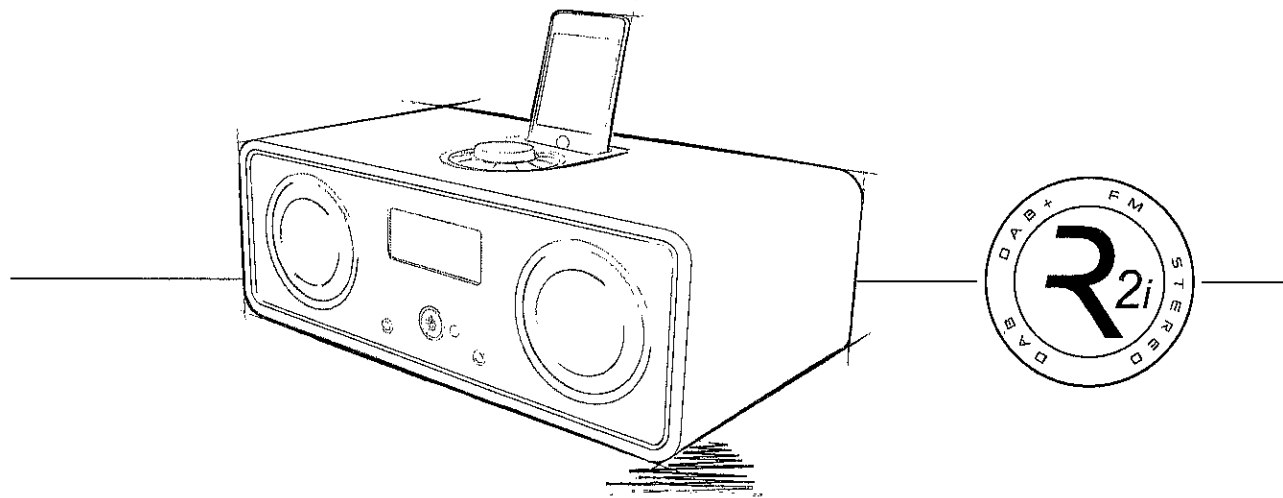


## Quick Start


### Belangrijke informatie

Lees voordat u de R2i gaat gebruiken, deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en bewaar hem daarna goed.


- 1 Sluit de antenne aan**  
Externe of bijgeleverde telescopische

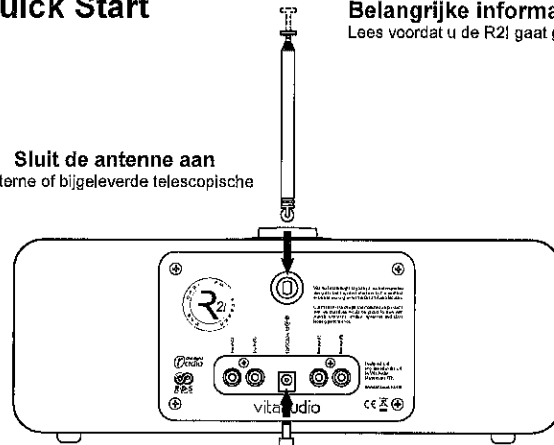

- 2 Sluit de netvoeding op de R2i en het lichtnet**




- 3 Druk de "Power-knop" op "ON"**



- 4 Wacht.....**


De tuner zoekt automatisch naar alle beschikbare DAB-zenders in uw omgeving en slaat deze op.





### 5 Activeer de afstandsbediening

Verwijder het plastic etikelje om de batterij te activeren .




### ..... naar je iPod

Verwijder de stofkap, hierna breng je één van de bijgeleverde iPod-aansluitstukken aan, die voor een correctie positie zorgen, zodat er vermeden wordt. Als je geen aangepast aansluitstuk vind in de bijgeleverde aansluitstukken, kan je die altijd bij Apple.be of bij een Apple store bestellen .


### 6 Luisteren naar.....

Kies eerst de gewenste signaalbron .  
(Zie pag. 4)



### ..... je MP3 en andere audiotoeestellen

Sluit de analoge uitgang van een extern audiotoeestel zoals een MP3-speler, laptop of draagbaar cd-toestel, aan op de "auxiliary" ingangen voor- en achteraan op R2I .



### ..... de radio

DAB: Druk op ▲ of ▼ om de lijst met beschikbare zenders af te zoeken .  
OK drukken om de gewenste zender te kiezen .

FM: Druk op ▲ of ▼ en houd deze ingedrukt om naar de eerstvolgende zender te gaan .

### **AUDIO**

Druk telkens kort op AUDIO tot de gewenste functie verschijnt (3D Sound, Loudness, EQ).

De instelbare opties knippen.

Gebruik de ▼ of ▲ om een instelling te veranderen.

Druk op OK om de gekozen instelling te bevestigen.

### **CLOCK**

Druk op CLOCK om de gewenste functie te kiezen (Alarm, Sleep, Manual Clock Set).

#### *Instellen wekker (Alarm)*

Kies ALARM, druk op OK: ON/OFF knippert nu.

Gebruik de ▼ of ▲ en OK om gewenste wektijd, signaalbron en volume in te stellen.

Nadat dit is gebeurd, zal het scherm na 5 sec. teruggaan naar de standaardweergave.

De '🔔' in het scherm geeft aan dat de wekker is ingesteld.

#### *Instellen inslaaptimer (Sleep)*

Kies SLEEP en druk op OK: ON/OFF knippert nu.

Gebruik de ▼ of ▲ en OK om gewenste inslaaptijd in te stellen.

Nadat dit is gebeurd, zal het scherm na 5 sec. teruggaan naar de standaardweergave.

De 'S' in het scherm geeft aan dat de inslaaptimer is ingesteld.

#### *Handmatig instellen van de klok*

Deze functie kunt u gebruiken wanneer de R4 geen tijdinformatie ontvangt van DAB of FM-zenders met RDS.

### **INFO**

Door herhaald op INFO te drukken, kiest u wat u op het scherm ziet.

#### Voor DAB

- Programmadetails / artiest / tracknaam
- Zendersignaalsterkte
- Frequentieband en gekozen zenderfrequentie
- Programmatype (bijv. Klassiek, Pop)
- Soort uitzending en de gegevenssnelheid
- Multiplexnaam
- Datum en tijd


#### Voor FM

- RadioText – Programmadetails
- Zendersignaalsterkte
- Muziektype (bijv. Klassiek, Pop)
- Audiofunctie – Auto (stereo) / Mono
- Zendernaam
- Datum en tijd



### **DRAAIKNOPFUNCTIES**

STANDBY: Druk 1x in voor AAN of UIT.


## RotoDial iPod functies

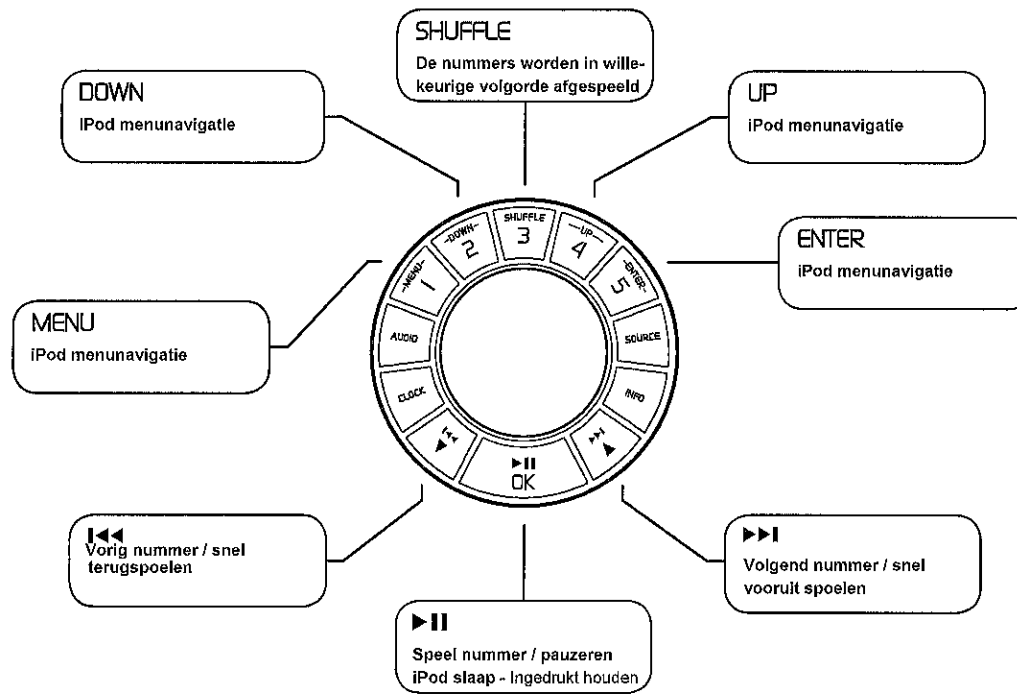

## Afstandsbediening

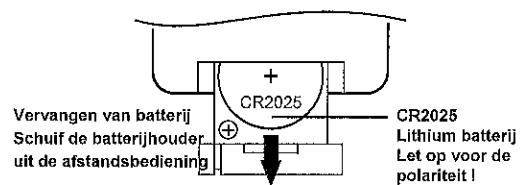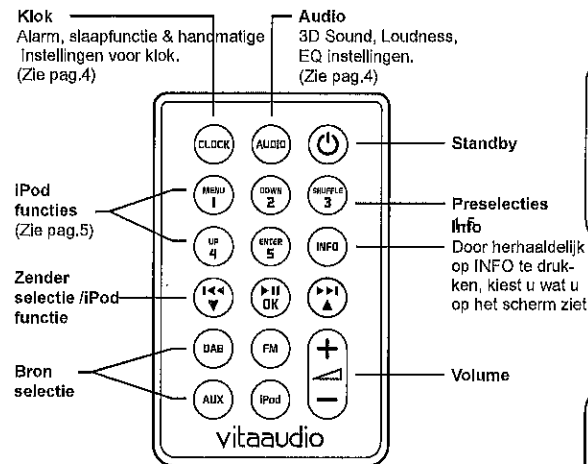

## Kennismaking met de R2i

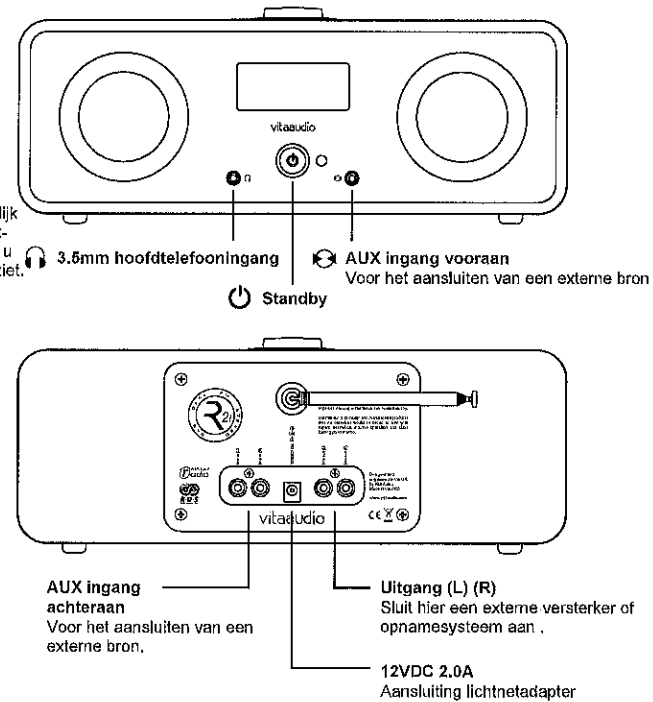

## Andere functies

### **Secundaire zenders**

Sommige DAB-zenders bieden secundaire services. In dat geval staat er een '>'-teken achter de zendernaam.

Met de OK-toets kunt u tussen hoofdzender en secundaire omschakelen.

### **FM-functie – Auto (Stereo) / Mono**

Bij FM gebruikt de R2I 'Stereo' als standaardinstelling. Voor zwakke zenders kunt u omschakelen naar mono om de ruis te verminderen.

Houd OK ingedrukt om naar Mono om te schakelen (en nogmaals om weer terug te gaan).

### **Handmatig afstemmen, Automatisch afstemmen en Systeem-reset**

Als u de INFO-toets ingedrukt houdt, verschijnen achtereenvolgens deze functies.

Met een druk op OK kiest u de gewenste.

*Handmatig afstemmen (DAB):* Als u het kanaal en frequentie van een DAB-zender weet, kunt u hiermee de zender direct kiezen.

*Automatisch afstemmen (DAB):* Hiermee start u een nieuwe zoekopdracht en worden alle gevonden DAB-zenders opgeslagen (handig bijv. als er nieuwe zenders zijn bijgekomen).

*Systeem-reset (DAB en FM):* Hiermee worden de fabrieksinstellingen van de R2I hersteld en start een nieuwe DAB-zenderzoekopdracht.

Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld naar een locatie bent verhuisd waar heel andere DAB-zenders in gebruik zijn. Met reset worden alle zenders verwijderd en vervangen door alle nieuwe.

## Onderhoud

Als u de R2I in optimale staat wilt houden, let dan s.v.p. op het volgende:

- Maak hem schoon met een zachte pluivrije stofkwast of een licht-vochtige doek.
- Voorkom dat er spuitwas of andere substantie in contact komt met de afstandsbediening, luidspreker of aansluitingen. Hierdoor kunnen namelijk de prestaties van de R2I verslechteren.
- Een behuizing van hout zal op den duur lichter of donkerder kunnen worden, vooral wanneer hij in zonlicht staat.
- Breng de R2I niet in contact met direct zonlicht, hoge vochtigheid, stof, sterke trillingen of extreme temperaturen: deze hebben alle een negatieve invloed op de afwerking, prestaties en betrouwbaarheid.
- De aanbevolen omgevingstemperatuur ligt tussen 5 °C en 40 °C.
- Voorkom dat er vloeistof – inclusief regen – in het apparaat kan komen.

## Specificaties

### **R2I Tabletop Stereo**

- DAB & DAB+ Compatibele Stereo Tuner
- FM Stereo Tuner 87.5 - 108MHz met RDS
- Universele iPod dock die alle actuele iPod-modellen, die vanaf januari 2004 gemaakt zijn, ondersteunt. iPod Shuffle en eerdere iPod modellen kunnen aangesloten worden.
- 3,5mm hoofdtelefooningang aan de voorzijde
- RCA in- en uitgangen aan de achterzijde
  
- 2 x 90 mm breedbandluidsprekers
- 2 x 10W vermogen
- Antenne: Afneembare telescoop met F-connector
- Afmetingen (hxbxd): 120 x 340 x 185 mm
- Gewicht: 3,5 kg

### **R2I Externe voeding**

- Ingangsvermogen 100V tot 240VAC 50-60Hz 0.5A
- Uitgaand vermogen 12VDC 2.0A

## Garantie Informatie

Vita Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten voor een periode van 2 Jaar na datum van aankoop, mits het apparaat op normale manier is behandeld en gebruikt. De garantie vervalt in het geval van een defect veroorzaakt door onopzettelijke schade (ongeacht de oorzaak), extreme slijtage en gebruik, onachtzaamheid of ongeautoriseerde wijzigingen .


Indien u een probleem heeft met uw R2i, neem dan altijd eerst contact op met de verdeler waar u het apparaat heeft gekocht. Het apparaat moet altijd in de originele verpakking worden teruggestuurd.

Heeft u de originele verpakking niet meer, dan kan u een nieuwe kopen bij de importeur via uw verkooppunt. Kan u het apparaat niet zelf brengen, verstuur het dan - na het betalen van de verzendkosten via één van de genoemde pakketdiensten.

2-jarige garantie is alleen geldig bij het vertoon van origineel aankoopfactuur waarop de serienummer vermeld staat .



iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

vitaaudio a division of 

59 Tailors Court - Temple Farm Industrial Estate - Southend on Sea - Essex - SS2 5TH - UK  
Tef: +44 (0) 1702 601 410 Fax: +44 (0) 1702 601 414 info@vitaaudio.com www.vitaaudio.com